



FILE STEP
disponibili on-line

PRESSORE A MOLLA IN ACCIAIO INOX CON ESAGONO INCASSATO SFERA ACCIAIO INOX



versione - M06
dimensione originale - 4mm

Descrizione

Materiale:

Acciaio inox
Corpo 1.4305.
Sfera 1.4034.
Molla 1.4310.

Versione:


Superficie non trattata.
Sfera temprata.

Indicazioni:

Indicizzazione, posizionamento e
fissaggio rapidi di componenti

Campi di utilizzo:

Costruzione di macchine, costruzione di
impianti, artigianato, uso domestico.
Impiego universale e di facile montaggio.
Puntale temprato.

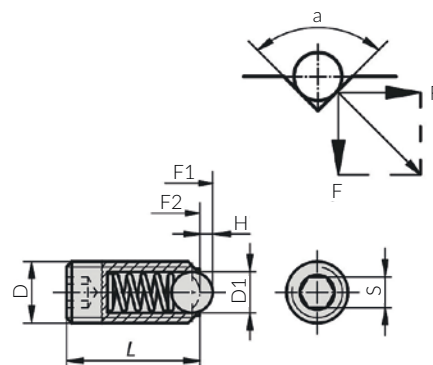

$a=60^\circ$, $F' = 1,732 \times F$
 $a=90^\circ$, $F' = F$
 $a=120^\circ$, $F' = 0,577 \times F$

COD.	Forza elastica	D	L	D1	H	s	Forza elastica inizio F1	Forza elastica fine F2
PRESAESAI0M3900	standard	M3	9	1,5	0,4	1,5	1,5	3
PRESAESAI0M4000	standard	M4	10	2,5	0,8	2	4	10
PRESAESAI0M5400	standard	M5	14	3	0,9	2,5	6	11
PRESAESAI0M6500	standard	M6	15	3,5	1	3	9	13
PRESAESAI0M8800	standard	M8	18	5	1,5	4	15	30
PRESAESAI0M10300	standard	M10	23	6	2	5	20	35
PRESAESAI0M12600	standard	M12	26	8	2,5	6	30	55
PRESAESAI0M16300	standard	M16	33	10	3,5	8	65	125
PRESAESAI0M20300	standard	M20	43	12	4,5	10	80	160
PRESAESAI0M24800	standard	M24	48	15	5,5	12	90	180
PRESAEPAI0M3900	potenziata	M3	9	1,5	0,4	1,5	5	7
PRESAEPAI0M4000	potenziata	M4	10	2,5	0,8	2	12	22
PRESAEPAI0M5400	potenziata	M5	14	3	0,9	2,5	19	30
PRESAEPAI0M6500	potenziata	M6	15	3,5	1	3	28	40
PRESAEPAI0M8800	potenziata	M8	18	5	1,5	4	47	73
PRESAESAI0M10300	potenziata	M10	23	6	2	5	66	100
PRESAESAI0M12600	potenziata	M12	26	8	2,5	6	66	120
PRESAESAI0M16300	potenziata	M16	33	10	3,5	8	90	180
PRESAESAI0M20300	potenziata	M20	43	12	4,5	10	115	240
PRESAESAI0M24800	potenziata	M24	48	15	5,5	12	130	270

(mm)