

VOLANTINO 6 LOBI CON PERNO



FILE STEP
disponibili on-line



materiale
NYLON 6 CARICATO FIBRA VETRO
RESISTENTE AD OLII E GRASSI


colore standard
NERO

superficie
SATINATA

inserto
PERNO ZINCATO
(TOLLERANZA FILETTO 6G)

a richiesta
• **PERNO IN ACCIAIO INOX**

colori alternativi
• **ARANCIO** RAL 2004
• **BLU** RAL 5015
• **GIALLO** RAL 1021
• **ROSSO** RAL 3000
• **VERDE** RAL 6024
• **GRIGIO** RAL 7035
• **NERO** RAL 9011

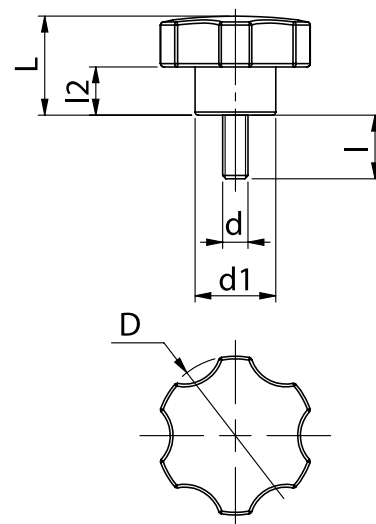

CODICE __ (+I)	TIPOLOGIA	D	L	d	__I	d1	l2
VOLVZ6LNFN25M4__	6VPA/25 M4X10	25	15,6	M4	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40	12,7	7,6
VOLVZ6LNFN25M5__	6VPA/25 M5X10	25	15,6	M5	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40	12,7	7,6
VOLVZ6LNFN25M6__	6VPA/25 M6X10	25	15,6	M6	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40	12,7	7,6
VOLVZ6LNFN37M5__	6VPA/35 M5X15	37,5	19	M5	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50	18,3	8
VOLVZ6LNFN37M6__	6VPA/35 M6X10	37,5	19	M6	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60	18,3	8
VOLVZ6LNFN37M8__	6VPA/35 M8X10	37,5	19	M8	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60	18,3	8
VOLVZ6LNFN37I0__	6VPA/35 10X15	37,5	19	M10	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60	18,3	8
VOLVZ6LNFN45M6__	6VPA/45 M6X10	45,5	24	M6	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60	21,5	11,5
VOLVZ6LNFN45M8__	6VPA/45 M8X15	45,5	24	M8	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60	21,5	11,5
VOLVZ6LNFN45I0__	6VPA/45 M10X15	45,5	24	M10	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60	21,5	11,5
VOLVZ6LNFN55M6__	6VPA/55 M6X15	55,5	29,5	M6	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60	24,8	16,5
VOLVZ6LNFN55M8__	6VPA/55 M8X15	55,5	29,5	M8	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60	24,8	16,5
VOLVZ6LNFN55I0__	6VPA/55 M10X15	55,5	29,5	M10	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60	24,8	16,5
VOLVZ6LNFN55I2__	6VPA/55 M12X15	55,5	29,5	M12	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60	24,8	16,5

(mm)